


# 💡 12V モンキー(キャブレター車)の主なハーネス回路図

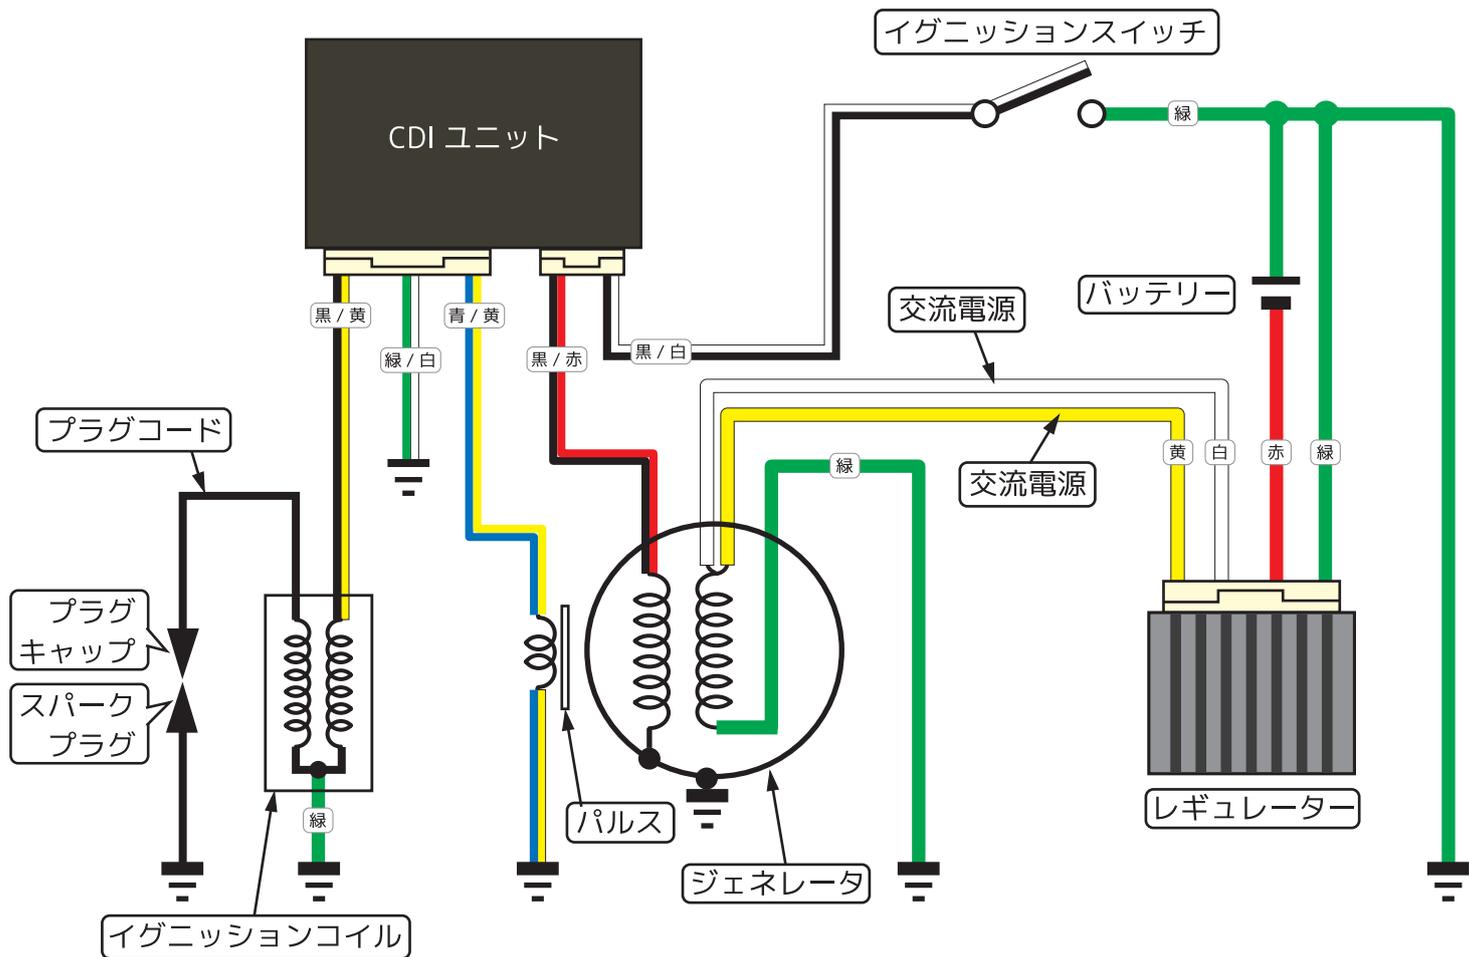

■不具合時には以下の項目をテスターを使用してチェックして下さい

| チェック項目                | 測定箇所         | 標準値 (20℃)        |
|-----------------------|--------------|------------------|
| メインスイッチ               | 黒/白 - 緑/白    | メインスイッチ ON で導通なし |
| イグニッションコイル (一次コイル)    | 黒/黄 - 緑/白    | 0.1 ~ 0.4 Ω      |
| パルスジェネレーター            | 青/黄 - 緑/白    | 50 ~ 200 Ω       |
| AC ジェネレーター (エキサイタコイル) | 黒/赤 - 緑/白    | 400 ~ 800 Ω      |
| アース回路                 | 緑/白 - ボディアース | 導通あり             |