

取扱説明書

アルミ製削り出しステップセットペダルキット

製品
ID

6653(シルバー)
6654(ブラック)



■特長

アルミ製削り出しステップキットです。
純正比15mmダウンポジションの選択も可能な2ポジションです。
ステップ長が純正比30mmショートのため、大きなバンク角に対して有利な仕様です。
5Lモンキー、ゴリラ、FIモンキーにご使用が可能です。

■製品詳細

ポジション 純正比15mmダウン、純正の高さの2ポジション
ステップ長が純正比30mmショート

■適合車

モンキー(FI)Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ(12V)Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)Z50J 1300017～1510400
モンキーバハ


■内容品

ステップ左右 1セット
リターンスプリング 2ヶ
ベータピン 2ヶ

■取り付け手順



純正ステップの割ピンを抜き、シャフトをステップバー本体から外します。シャフトは本製品取り付けの際、再利用します。取り外したスプリング等は使用しません。

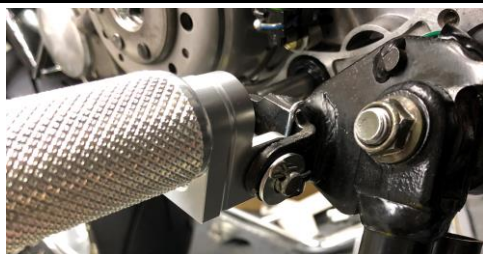

純正ステップバーに取り外したシャフトを使用して、本製品のステップを取り付けます。ステップ取り付け面の内側に小さい穴があります。この穴にスプリングのストレート部分を差し込み、スプリングのUの字側をステップバー本体に引っ掛けます。スプリングは2ヶ付属していますが、スプリングの形状は左右ステップ共に同じです。シャフトが突き出した面に平ワッシャーを通し、ベータピンで固定します。



本製品は高さ調整機構として、取り付け穴が2ヶあります。上側の穴(赤色丸)は純正高さ、下側の穴(水色丸)は15mmダウンです。またステップは純正より約30mmショートです。



注意事項

取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、今一度ご確認ください。また走行後にネジの緩みがないことを定期的にご確認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性能等には十分注意して設計していますが、万が一不具合などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

発売元 Minimoto

〒391-0013

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp TEL 0266-75-5770

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。