


安全にお使いいただくために

この度は「モンキーエンジンスペシャル工具セット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書には、製品の詳細と使用上の注意事項を記載しております。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

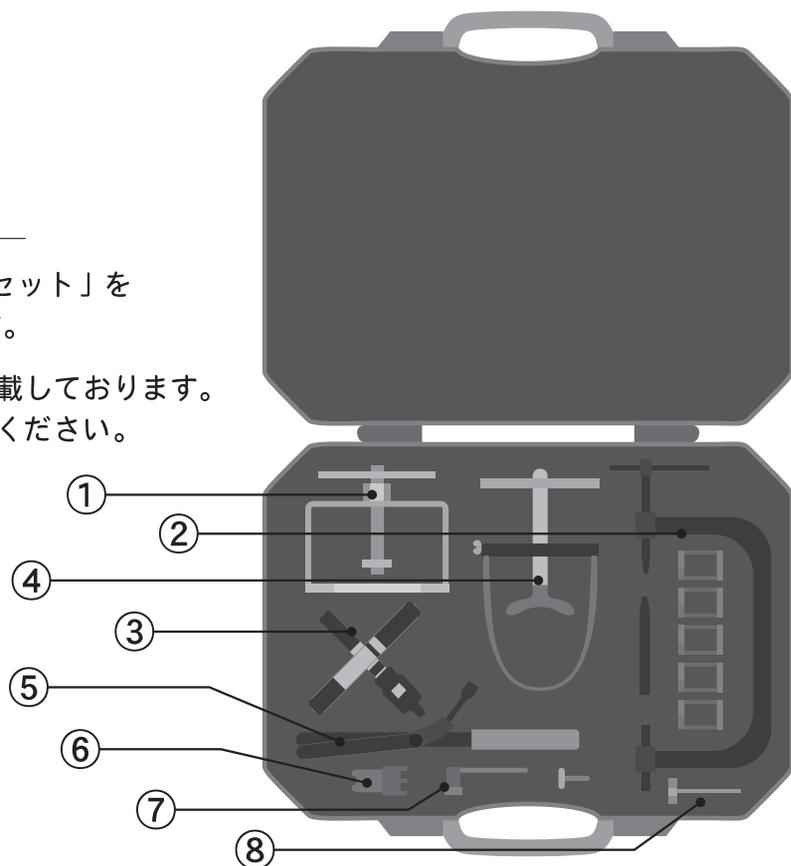

内容品一覧

工具の種別	工具の詳細
① クラッチスプリング圧縮工具	・ 適合プーリーサイズ 125 ~ 155 mm
② バルブコンプレッサー工具	・ クランプ能力 130 mm ・ 奥行きサイズ 100 mm ・ アタッチメント 30~28.5、25~23.5、23~21.5、19~16.5、16~14.5 mm ・ エクステンションボルト ロング 90 mm、ショート 50 mm
③ フライホイールプーラー	・ M27×P1.00 (逆ネジ) ・ M16×P1.50 (正ネジ) ・ M14×P1.50 (正ネジ) ・ M18×P1.50 (正ネジ) ・ M24×P1.00 (正ネジ)
④ ユニバーサルプーリーホルダー	・ 適応外径 φ75 ~ 125 mm
⑤ クラッチホルダー爪タイプ	・ 全長 360 mm ・ 開口幅 75 ~ 125 mm ・ ツメ長さ 30 mm
⑥ ロックナットレンチ	・ 20 mm × 24 mm ・ 内径φ20.5 mm × 外径φ25 mm、爪幅 4.8 mm × 爪高さ 5 mm ・ 内径φ24.5 mm × 外径φ30 mm、爪幅 5 mm × 爪高さ 5 mm ・ 差込角 3/8" (9.5 mm) ・ 全長 60 mm
⑦ タペットクリアランス調整レンチセット	・ ナットレンチ M9 ・ タペット調整レンチソケット サイズ 3.3 mm
⑧ 空転防止ギャホルダー(グロム/エイプ/モンキー用)	・ ギャサイズ 2.5 mm

注意事項

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ずお読みいただき、理解した上でご使用いただきますようお願い申し上げます。



警告

誤った取り扱いをすると、生命に関わる傷害や物的損害を招く恐れがあります。



注意

誤った取り扱いをすると、軽度の傷害や物的損害を招く恐れがあります。



警告

工具の取り扱いについて

- (1) 削り屑または粉塵の発散する作業は、防護メガネ・マスクを着用する
- (2) 工具のハンドルに過剰の油を塗ることは滑りやすく危険
- (3) 回転部分に顔や手を近づけない
- (4) エンジンや工具の取り付け、取り外し及び寸法のチェック等は、機械が完全に停止してから行う
- (5) 作業には必ず靴をはくこと。スリッパ、草履は厳禁



注意

工具の安全な取り扱い

- (1) 工具は丁寧に扱う
- (2) 作業に適したものを使用する（大きすぎたり、小さすぎたりしないことが大切）
- (3) 欠けたり緩んだりした不良品は修理不能であれば廃棄する
- (4) 工具は常時整理して保管する
- (5) 使用時には保護メガネを使用する
- (6) 油等が付着していないことを確認すること



注意

一般工具の安全な取り扱い

- (1) 工具は丁寧に扱う
- (2) 顎が開きすぎたり、傷・割れ・まくれ・摩耗があるものは使用しない
- (3) 握り部に油が付着していない状態で使用すること

MINI MOTO
REALIZATION OF THE DREAM

〒391-0013 長野県茅野市宮川 7495

お問合せ
窓口

TEL.0266-75-5770

E-mail sales@minimoto.jp



公式サイト

この説明書に反した使用方法での事故や損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねます。また、弊社ご購入の商品につきまして、如何なる場合においても、商品使用や商品不使用に起因する事故や様々な障害について一切の責任を負いません。